INTELLIGENTE ANTRIEBE & STEUERUNGEN FÜR ROLLLÄDEN UND MARKISEN

MONTAGE- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Anweisungen und Hinweise für die Installation und Bedienung

matter

Works with:

Apple Home

Amazon Alexa

Google Home

SmartThings

Matter-Bridge MB

Smart-Home-Bridge
Matter-Standard

Achtung:
Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, sich an diese Anweisungen zu halten.
Die vorliegende Anleitung für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren.

CE

www.3t-components.de | WEEE-Reg.-Nr.: DE 77028333

3T-COMPONENTS GmbH & Co. KG

INHALTSVERZEICHNIS

Matter-Bridge MB

Sicherheitshinweise Seite 3 – 4

Entsorgungshinweise Seite 4

Funktionsübersicht
Funktion & Tasten Seite 5
Technische Daten Seite 5

Wichtige Installationshinweise Seite 6

Inbetriebnahme
1. App installieren Seite 6
2. Registrierung in der Shademate App Seite 7
3. Anmeldung in der Shademate App Seite 7
4. Gerät anschließen Seite 7
5. Matter Box in Shademate oder Shadetool einrichten Seite 7
6. Funkgerät hinzufügen Seite 8
7. Matter-Integration Seite 8
Auf Werkseinstellung zurücksetzen Seite 8
Hinzufügen in Amazon Alexa, Google Home, Apple Home oder SmartThings Seite 9 – 10

EU Konformitätserklärung Seite 11

© Copyright – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Anleitung, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der 3T-Components GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieses Dokuments verwenden möchten.

3T-COMPONENTS
GmbH & Co. KG

KONTAKT

3T-Components GmbH & Co. KG
Grete-Schickedanz-Straße 5
55545 Bad Kreuznach

Email: info@3t-components.de
Tel: +49 (0)671 887 673-0
Fax: +49 (0)671 887 673-99

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
8.00 – 16.30 Uhr

Erfahren Sie mehr über uns:

www.3t-components.de

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme bitte diese wichtigen Sicherheitshinweise lesen!
Eine falsche Nutzung kann folgenschwere Personen- und Sachschäden verursachen.
Der Garantieanspruch und Gewährleistungsanspruch erlischt bei Nichtbeachtung dieser Benutzerinformation mit allen enthaltenen Hinweisen und Bestimmungen. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung haftet der Hersteller oder Anbieter nicht für entstandene Personen- und Sachschäden.

Dieses Symbol zeigt Gefahr durch elektrische Energie an. Bei Nichtbeachtung des zugehörigen Hinweises kann Gefahr für Personen und Gegenstände entstehen!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß. Eine unsachgemäße Nutzung kann zu Schäden am Produkt oder an seiner Umgebung führen. Die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien müssen unbedingt befolgt werden, um Schäden an Personen und Gegenständen zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Kein Einsatz defekter Geräte: Niemals defekte Geräte verwenden. Es besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden.
- Veränderungen, Umbauten oder eigenständige Eingriffe am Produkt beeinträchtigen die Sicherheit und können zu Verletzungen führen. Führen Sie keine Reparaturen selbst durch. Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Gehen Sie sorgsam mit dem Produkt um. Bereits geringe mechanische Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Stürze können Schäden verursachen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, vor hohen Temperaturen, Staub sowie aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen. Verwenden Sie es nicht in Feuchträumen (z. B. Badezimmer) oder explosionsgefährdeten Bereichen. Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen.
- Das Produkt darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
  Vermeiden Sie zudem Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser sowie die Nähe zu mit Flüssigkeit gefüllten Behältern.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten.
- Stellen Sie keine offenen Flammen (z. B. Kerzen) auf das Gerät oder in unmittelbarer Nähe des Geräts auf.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Schließen Sie das Gerät an eine jederzeit gut erreichbare Steckdose an.
- Halten Sie Kinder von den Bedienelementen fern. Achten Sie darauf, dass sich während des Betriebs keine Personen oder Gegenstände im Fahrbereich der Rollläden/Markisen befinden.
- Bei automatischer Steuerung (z. B. durch Zeitpläne oder Sensoren) muss sichergestellt sein, dass die Anlage jederzeit frei laufen kann und keine Hindernisse die Bewegung blockieren.

Dieses Symbol zeigt Hinweise zu allgemeiner Gefahr an. Die Nichtbeachtung kann Gefahr für Personen und Gegenstände bedeuten!

DRAHTLOSE KOMMUNIKATION UND FUNKBETRIEB

- Das Gerät kommuniziert drahtlos mit anderen Systemen (z. B. Sensoren, Internet oder Mobilfunk).
  Diese Verbindungen können störanfällig sein.
- Die Reichweite der Funkverbindung kann durch bauliche Gegebenheiten sowie durch Störquellen beeinträchtigt werden.
- Bei drahtloser Kommunikation kann nicht ausgeschlossen werden, dass unbefugte Dritte Zugriff auf übertragene Daten erhalten.
- In der Nähe von medizinischen Geräten kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zu Herzschrittmachern ein, da Funkwellen deren Funktion beeinflussen können.
- Funkübertragungen können Störungen in Hörgeräten verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbaren Gasen oder in explosionsgefährdeten Umgebungen, da Funkwellen unter Umständen eine Zündquelle darstellen können.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Symbol zeigt wichtige Informationen an, die den sicheren und bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes gewährleisten können.

BETRIEBSSICHERHEIT UND SYSTEMGRENZEN

- Ein Ausfall der Funkverbindung oder der Bridge kann dazu führen, dass Sicherheitsfunktionen (z. B. Windwächter für Markisen) nicht rechtzeitig ausgelöst werden. Stellen Sie sicher, dass bei kritischen Anwendungen zusätzliche lokale Sicherheitsmechanismen vorhanden sind.
- Trotz sorgfältiger Auswahl und Prüfung aller Komponenten kann ein Verlust von Daten oder Nachrichten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Für Schäden durch Datenverlust oder Verbindungsstörungen wird keine Haftung übernommen.
- Dieses Produkt und seine Kleinteile sind kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an den Rollläden muss die Steuerung spannungsfrei geschaltet werden (Sicherung ausschalten), um ein unbeabsichtigtes Anlaufen durch automatisierte Befehle zu verhindern.
- Die Bridge ersetzt keine mechanische Hinderniserkennung des Motors.
  Prüfen Sie regelmäßig, ob die Endlagen der Motoren korrekt eingestellt sind, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
  Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zur Steuerung von Rollläden/Toren, die als einziger Fluchtweg oder Notausgang dienen. Bei Stromausfall oder Defekt der Bridge könnten diese Fluchtwege blockiert sein.
- Die Anleitung ist für zukünftiges Nachschlagen aufzubewahren.

ENTSORGUNGSHINWEISE

1 Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2 Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben.

3 Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



FUNKTIONSÜBERSICHT

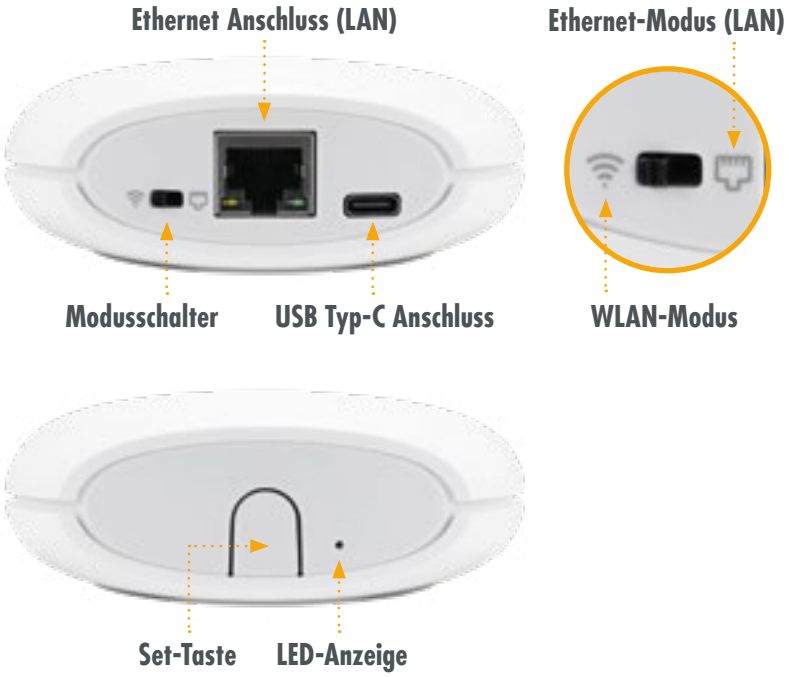

Bedeutung LED Farbe:

- Blau (dauerhaftes Leuchten): Betrieb
- Gelb (langsam blinkend): Verbindung zum Server wird hergestellt
- Gelb (dauerhaftes Leuchten): Netzwerk ist verbunden
- Rot (langsam blinkend): Netzwerkverbindung wurde unterbrochen
- Rot (5× schnelles Blinken): Bridge wird zurückgesetzt
- Lila (langsam blinkend): Kopplung läuft
- Grün (langsam blinkend): Update-Vorgang

- **Matter-Bridge zur Steuerung von Rollläden, Markisen oder Jalousien per App über WiFi oder Ethernet**
- **Stromversorgung über USB Typ-C Kabel**
  (1 m USB-C auf USB-A Kabel im Lieferumfang enthalten)
- **Ethernet-Anschluss**
  (1 m Ethernet-Kabel im Lieferumfang enthalten)
- **Smartphone Steuerung**
  (per WiFi-Verbindung + Shademate / Shadetool App)
- **Kompatibel mit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Smartthings**
- **Kompatibel mit allen bidirektionalen 3T-Funk-Rohrmotoren (Typ RX und RBX) und bidirektionalen 3T Funk-Empfängern**
- **Bis zu 30 Geräte einlernbar**
- **Keine Begrenzung bei der Raumzahl**
- **Die Gesamtzahl aus Szenen und Timern darf 40 nicht überschreiten.**

Achtung: Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, sich an diese Anweisungen zu halten. Die vorliegende Anleitung für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren. Die Sicherheitshinweise auf Seite 3 bis 4 sind zu beachten. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder unfachmännischen Einbau entstanden sind, führen unmittelbar zu Verlust der Garantie und Gewährleistung.

Technische Daten	
Spannungsversorgung	USB Type-C / 5V DC / 1A
Standby-Verbrauch	0,5 W
Schutzart	IP20
Betriebstemperaturbereich	0 bis 40 °C
Frequenz WiFi	2.4/5 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Frequenz Funk	433.05 – 434.79 MHz
Reichweite	ca. 35 Meter im Innenbereich / 150 Meter im Außenbereich
Maße (LxBxH)	98 x 93 x 37 mm
Kompatibilität	Kompatibel zu allen bidirektionalen 3T-Funkmotoren oder 3T-Funkempfängern
EAN	4262502532168

WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE

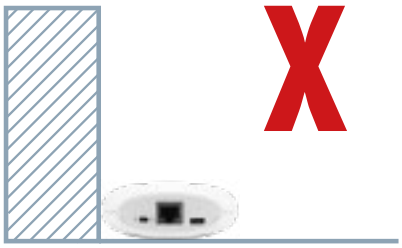

Abstand zu Betonwänden und
Raumecken einhalten!

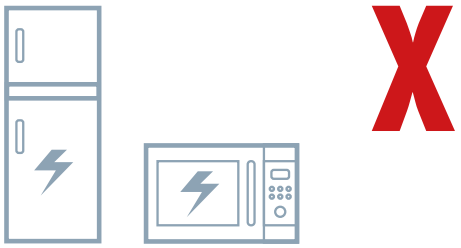

Abstand zu anderen elektronischen
Geräten einhalten!

INBETRIEBNAHME

1. App installieren

Installieren Sie **eine** der folgenden Apps (Die gleichzeitige Nutzung beider Apps ist nicht möglich).
Shademate **oder** Shadetool
Mit der App richten Sie die 3T-MOTORS Matter-Bridge ein.
Anschließend können Sie Ihre 3T-Motoren in eines der folgenden Smart-Home-Systeme einbinden:

Apple Home | Amazon Alexa | Google Home | SmartThings

So können Sie Ihre Motoren bequem über die App Ihres Smart-Home-Systems oder Sprachsteuerung bedienen.
Für die Nutzung mit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home oder SmartThings benötigen Sie ein passendes Steuergerät (Hub), zum Beispiel einen HomePod, Echo oder ein ähnliches kompatibles Gerät des jeweiligen Anbieters.

App Shademate
- Nutzung mit Benutzerkonto
- Steuerung im WLAN und von unterwegs möglich
- Anmeldung mit Benutzername und Passwort erforderlich
- Folgen Sie den Anweisungen in der App

App Shadetool
- Nutzung ohne Benutzerkonto
- Steuerung nur im lokalen Netzwerk möglich

App Store | Google Play | App Store | Google Play

INBETRIEBNAHME

2. Registrierung in der Shademate App (falls Sie Shadetool verwenden machen Sie mit Punkt 4 weiter)

- Öffnen Sie die **Shademate App**
- Wählen Sie „**Registrieren**“
- Wählen Sie Ihre **Region** aus und geben Sie einen **Benutzernamen** ein
- Geben Sie ein **sicheres Passwort** ein
- Speichern Sie den angezeigten **Backup-Code**
  Zusätzlich besteht die Möglichkeit den Code per E-Mail anzufordern. Tragen Sie dazu die E-Mail-Adresse ein.
- Die Registrierung ist abgeschlossen

3. Anmeldung in der Shademate App

- Melden Sie sich auf der Startseite mit **Benutzername und Passwort** an
- Wählen Sie „**E-Mail-Adresse und Benutzername verknüpfen**“
- Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** ein
- Geben Sie den **Backup-Code** ein, den Sie per E-Mail erhalten haben.
- Die E-Mail-Adresse und der Benutzername sind jetzt verknüpft.

4. Gerät anschließen

Schließen Sie die 3T-MOTORS Matter-Bridge mit dem USB-C-Kabel an den Strom an. Die Bridge unterstützt WLAN und LAN. Es kann jeweils nur eine Verbindungsart gleichzeitig verwendet werden. Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart und stellen Sie den Modusschalter entsprechend ein.

5. Einrichtung

- Öffnen Sie die Shademate oder Shadetool App.
- Tippen Sie oben rechts auf das „+“ Symbol und wählen Sie „***Neuen Hub hinzufügen***“ („***Add new Hub***“).
- Wählen Sie die 3T-MOTORS Matter-Bridge aus.
- Wählen Sie aus, ob die Verbindung mit Wi-Fi (WLAN) oder Ethernet (LAN) erfolgen soll.
- Halten Sie die Set-Taste an der Matter-Bridge ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die LED lila blinkt.
- Tippen Sie anschließend auf „***Nachfolgend***“.
- Die Bridge unterstützt 2,4-GHz / 5GHz WLAN-Netzwerke.
  Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, mit dem Sie die Bridge koppeln möchten.
- Nur bei Android: Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.
- Scannen Sie den QR-Code auf der Unterseite der Bridge mit Ihrem Smartphone.
- Warten Sie, bis die Bridge gekoppelt ist und tippen Sie anschließend auf „***Nachfolgend***“.
- Geben Sie der Bridge und dem Raum einen Namen.

Die Einrichtung ist abgeschlossen. Die 3T-MOTORS Matter-Bridge ist jetzt eingerichtet und in der App sichtbar.

INBETRIEBNAHME

6. Funkgerät hinzufügen (z.B. Bidirektionalen Funkmotor oder Funkempfänger)

- Tippen Sie in der App oben rechts auf das „+" Symbol und wählen Sie „***Neues Funkgerät hinzufügen***"
- Wählen Sie „***Rollos***" oder „***Rolling Shutter***" und tippen Sie dann auf „***Nachfolgend***".
- Wählen Sie die Bridge, mit dem der Motor verbunden werden soll und tippen Sie auf „***Nachfolgend***".
- Wählen Sie, ob Sie den Motor über den Sender oder über den Motor koppeln möchten.
- **Einlernen über Sender:**
  Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Funk-Senders und drücken Sie zweimal die Taste P2 (der Motor bestätigt nach jedem Drücken mit 1x Auf- und Abfahren und 1x piepen) und tippen Sie dann auf „***Nachfolgend***".
- **Einlernen über Motor:**
  Halten Sie die P1-Taste am Motor zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie sie los, wenn der Motor auf- und abfährt und einmal lange piept, tippen Sie dann auf „***Nachfolgend***". Der Motor bestätigt durch 2x Auf- und Abfahren und 3x piepen dass das Gerät hinzugefügt worden ist.
- Die Kopplung läuft, bis die App anzeigt dass der Motor erfolgreich eingelernt wurde.
- Ordnen Sie den Motor einen Raum zu und geben Sie dem Gerät einen Namen.
- Der Motor kann jetzt über die App gesteuert werden.

7. Matter-Integration

Nach der Einrichtung können Sie die Matter-Bridge in eines dieser Matter-Systeme einbinden:

Apple Home | Amazon Alexa | Google Home | SmartThings

Dafür benötigen Sie den Einrichtungscode (Matter Fabric-Code).

So finden Sie den Code:
- Öffnen Sie die App
- Gehen Sie zu den **Hub-Einstellungen**
- Wählen Sie „***Matter Fabric Share***"

Auf Werkseinstellung zurücksetzen:

- Halten Sie die **Set-Taste** ca. 15 Sekunden gedrückt
- Die LED beginnt rot zu blinken
- Lassen Sie die Taste los

Die Matter-Bridge ist zurückgesetzt

INBETRIEBNAHME

Hinzufügen in Amazon Alexa:

- Die Amazon-Alexa Steuerzentrale (z. B. Echo Dot) muss bereits in der Alexa-App eingerichtet sein.
- Tippen Sie in Shademate oder Shadetool auf die Matter-Bridge.
- Tippen Sie auf *„Matter-Stoffanteil“* (Apple) bzw. *„Materie teilen“* (Android), um den Matter-Fabric-Code anzuzeigen.
- Kopieren Sie den Matter-Fabric-Code, um ihn später in der Alexa-App einzugeben (der Code erneuert sich alle 5 Minuten).
- Öffnen Sie die Alexa-App.
- Tippen Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und anschließend auf *„Gerät hinzufügen“*.
- Wählen Sie die Gerätekategorie *„Hub“* aus.
- Wählen Sie als Marke *„Other“* aus.
- Wählen Sie anschließend das Matter-Logo aus.
- Bestätigen Sie die Frage *„Hat das Gerät ein Matter-Logo?“* mit *„Ja“*.
- Wählen Sie *„Zahlencode eingeben“* (nicht QR-Code).
- Fügen Sie den zuvor kopierten Zahlencode (Matter-Fabric-Code) aus der Shademate- / Shadetool-App ein.
- Drücken Sie an der Matter-Bridge die Set-Taste für ca. 5 Sekunden, bis die Kontrollleuchte lila blinkt.
- Tippen Sie in der App auf *„Verbinden“*.
- Warten Sie, bis Alexa die Matter-Bridge gefunden und verbunden hat.
- Benennen Sie das Gerät nach Wunsch um (z. B. „Rollladen Küche“).
- Das Gerät ist nun eingerichtet und in der Alexa-App sichtbar.

Hinzufügen in Google Home:

- Die Google Steuerzentrale muss bereits in der Google-Home-App eingerichtet sein.
- Tippen Sie in Shademate oder Shadetool auf die Matter-Bridge.
- Tippen Sie auf *„Matter Stoffanteil“* (Apple) bzw. auf *„Materie teilen“* (Android) um den Matter Fabric-Code anzuzeigen.
- Kopieren Sie den Matter Fabric-Code, um ihn später in der Google-Home-App einzugeben (der Code erneuert sich alle 5 Minuten).
- Öffnen Sie die Google-Home-App.
- Tippen Sie oben rechts auf das „+“ Symbol und anschließend auf *„Gerät“*.
- Wählen Sie *„QR-Code scannen (Matter-kompatible Geräte oder Nest-Geräte)“* aus
- QR-Code nicht scannen; *„Einrichtung mit Matter-Kopplungscode“* auswählen
- Fügen Sie den zuvor kopierten Zahlencode (Matter-Fabric-Code) aus der Shademate- / Shadetool-App ein und tippen Sie auf *„Weiter“*.
- Bestätigen Sie, dass das Gerät mit Google Home verbunden werden darf.
- Drücken Sie die Set-Taste an der Matter-Bridge für ca. 5 Sekunden, bis die Kontrollleuchte lila blinkt, und bestätigen Sie anschließend die Einrichtung in der Google-Home-App.
- Nach erfolgreicher Generierung ist das Gerät verbunden.
- Die Matter-Bridge mit angeschlossenen Geräten ist nun in der Google-Home-App sichtbar
- Zum Ändern des Namens der Geräte lange auf die Schaltfläche des Gerätes drücken, dann auf das Zahnrad und auf den Namen drücken und Namen ändern und speichern.

INBETRIEBNAHME

Hinzufügen in Apple Home:

- Die Apple-Home Steuerzentrale muss bereits in der Apple-Home-App eingerichtet sein.
- Tippen Sie in Shademate oder Shadetool auf die Matter-Bridge.
- Tippen Sie auf „***Matter Stoffanteil***“ (Apple) bzw. auf „***Materie teilen***“ (Android) um den Matter Fabric-Code zu sehen.
- Kopieren Sie den Matter Fabric-Code um ihn später in der Apple-Home-App einzugeben (Code erneuert sich alle 5 Minuten).
- Öffnen Sie die Apple-Home-App
- Tippen Sie oben rechts auf das „+“ Symbol und anschließend auf „***Gerät hinzufügen***“.
- Tippen Sie auf „***weitere Optionen***“
- Wählen Sie „***Mein Gerät wird hier nicht angezeigt***“ aus.
- Fügen Sie den zuvor kopierten Zahlencode (Matter-Fabric-Code) aus der Shademate- / Shadetool-App ein und tippen Sie auf „***Weiter***“.
- Bestätigen Sie, dass das Gerät zu „***Home***“ hinzugefügt wird.
- Bestätigen Sie die Meldung „***Bridge-Geräte können automatisch zu deinem Zuhause hinzugefügt werden***“.
- Geben Sie den Ort der Matter-Bridge ein und bestätigen mit „***Weiter***“.
- Geben Sie den Namen der Matter-Bridge ein und bestätigen mit „***Weiter***“.
- Bestätigen Sie die Meldung „***Bridge zu Mein Zuhause hinzugefügt***“.
- Bereits verbundene Geräte werden angezeigt; für diese müssen Ort und Name eingegeben werden.

Hinzufügen in SmartThings:

- Die SmartThings Steuerzentrale muss bereits in der Samsung-SmartThings App eingerichtet sein.
- Tippen Sie in Shademate oder Shadetool auf die Matter-Box.
- Tippen Sie auf „***Matter Stoffanteil***“ (Apple) bzw. auf „***Materie teilen***“ (Android) um den Matter Fabric-Code anzuzeigen.
- Kopieren Sie den Matter Fabric-Code um ihn später in der Smartthings-App einzugeben (der Code erneuert sich alle 5 Minuten).
- Öffnen Sie die Smartthings-App.
- Tippen Sie oben rechts auf das „+“ Symbol und anschließend auf „***Gerät hinzufügen***“.
- Wählen Sie „***Partnergeräte***“ und dann „***Matter***“ aus
- QR-Code nicht scannen; „***Eingeben des Einrichtungscodes***“ auswählen
- Fügen Sie den zuvor kopierten Zahlencode (Matter-Fabric-Code) aus der Shademate- / Shadetool-App ein und tippen Sie auf „***Weiter***“.
- Gerät wird vorbereitet, registriert und verbunden
- Die Matter-Bridge mit angeschlossenen Geräten ist nun auf der SmartThings-Startseite sichtbar.
- Die Matter-Bridge mit den verbundenen Geräten wird jetzt auf der SmartThings-Startseite angezeigt.
- Um den Namen des Geräts zu ändern, wählen Sie das Gerät aus, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie „***Bearbeiten des Geräts***“ aus. Anschließend den Gerätenamen ändern und speichern.

Wichtiger Hinweis:

Wenn mehrere Smartphones mit der Matter-Bridge verwendet werden, müssen alle Nutzer mit demselben Benutzerkonto (derselben E-Mail-Adresse) angemeldet sein. Wird ein weiteres Benutzerkonto mit der Matter-Bridge verknüpft, verliert das zuvor verwendete Benutzerkonto den Zugriff auf die Matter-Bridge.

Werden mehrere Smart-Home-Systeme in einem Haushalt verwendet, sollte stets der Matter-Fabric-Code des zuerst eingerichteten Benutzerkontos genutzt werden. Wird der Matter-Fabric-Code eines anderen Benutzerkontos verwendet, verliert das zuvor verbundene Smart-Home-System den Gerätezugriff.

EU Konformitätserklärung

Wir, die Firma 3T Components GmbH & Co. KG
Grete-Schickedanz-Straße 5
55545 Bad Kreuznach
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt

Geräteart:	Matter- Bridge MB	433,05 – 434,79 MHz 2.4/5 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Modell	Artikelnummer	
Matter-Bridge MB	679	

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG/EU-Richtlinien erfüllt:

2014/53/EU RED-Richtlinie
2011/65/EU RoHS- Richtlinie
2015/863/EU RoHS- Richtlinie

angewandte Standards und Verordnungen*:*

EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-3 V 2.3.1:2022
EN IEC 62311:2020
EN 55032:2015+A11+A1
EN 55035:2017+A11
EN 301 489-17 V 3.2.5:2022
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 62321-1:2013
EN 62321-2:2014
EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Name, Position: Patrick El Hadj-Henni, Geschäftsführer

Bad Kreuznach, 05.05.2026
…… ……..
Datum Unterschrift

INTELLIGENTE ANTRIEBE & STEUERUNGEN FÜR ROLLLÄDEN UND MARKISEN

Social Media Links

Infos, News und Tipps zu Rollladen, Markise, Smart Home und mehr:

www.facebook.com/3TComponents

bit.ly/youtube-3TComponents

www.instagram.com/3tcomponents

x.com/3TComponents

3T-Components GmbH & Co. KG
Grete-Schickedanz-Straße 5
55545 Bad Kreuznach

Email: info@3t-components.de
Tel: +49 (0)671 887 673-0
Fax: +49 (0)671 887 673-99
www.3t-components.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 8.00 – 16.30 Uhr

3T-COMPONENTS
GmbH & Co. KG